

Sid *Fold*®

Snelloopdeur voor interne en externe toepassingen



Industriële, Commerciële toepassingen

Max. B 6.000 x H 6.000 mm.

www.soetersinterdoor.nl

Technische Kenmerken:

Sid Fold®

Constructie

- Zelfdragende constructie, geen belasting van het pand.
- Flexibele geleiding van het deurblad.
- Geschikt voor hoge windbelasting (max 146 Km/h)
- Standaard framekleur RAL 7016
- Optioneel: Volledig verzinkt (Minderprijs)
RVS 304 of 316 (Meerprijs)

Specificaties


- Opsteekmotor met vertragingskast en geïntegreerde eindschakelaars.
- Zachte flexibele geleiding op de kolommen.
- Geïntegreerde schakelkast of optioneel extern.

Deurblad

- 100% topkwaliteit voorgespannen doek.
- M2 canvas versterkt doek.
- Geïsoleerd leverbaar (dubbel Doek)
- Horizontale verstevigingen in het doek voor hogere belasting.
- -16 dB demping.
- Afwerking: Acrylvernis antistof, anti-corrosie.
- Opties: Raampaneel 600 mm. hoog
Rij(en) met ovale of ronde ramen.
Logo of tekst op het doek, fullcolour print.



Wit, RAL 9016




Rood, RAL 3002




Ivoor, RAL 1015



Geel, RAL 1003



Donker groen, RAL 6026



Licht Blauw, RAL 5015



Donker Blauw, RAL 5002



Licht Grijs, RAL 7038



Zwart, RAL 9005

Flexibele geleiding

- Effectieve uitbreekbeveiliging in geval van aanrijding.
- Het doek wordt nimmer geblokkeerd in de op- en neergaande beweging.
- De flexibele geleiding zorgt voor een permanent functionerende deur.

Bedieningssnelheid

- Openen: 1 meter per seconde
- Sluiten: 0,5 meter per seconde
- Motor en elektronica met energiebesparende SidDrive
- 1 toer motor, met RVS rem.
- Food Save.
- Motor in de behuizing.
- Verbruikt 0,75 KW - 1,5 kW.
- LED signaallamp 1 Watt.



SidBox

- Externe relaiskast met LED controle en display.
- Bewegingsteller.
- Zelfcontrolerend systeem.

Opening bij stroomuitval


- Handslinger
- Optioneel: Back-up Accu (uitsluitend bij 230V uitvoering)

Voedingsspanning

- 400V, 3 fase, nul, aarde
- Optioneel: 230V 1 fase, nul, aarde 16A

Maximale afmeting

- Model F40: (B) 4.500 mm. x (H) 4.500 mm.
- Model F50: (B) 6.000 mm. x (H) 6.000 mm.

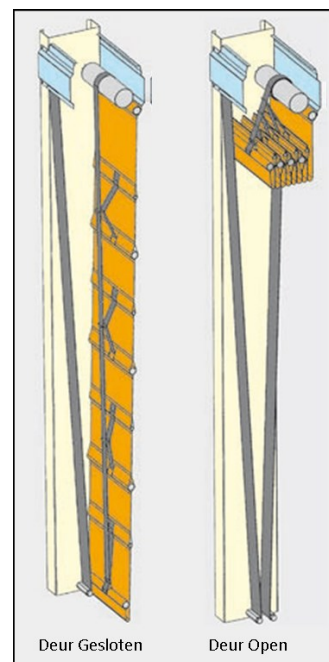

**SOETERS®
INTER-DOOR**

Dé Toegangstechniek Specialist !

Bedrijfsdeuren
Tochtweringen
Snelloopdeuren

Hek- en Deuropeners
Tourniquettes
Slagbomen

SOETERS INTER-DOOR

Lage Engweg 10

3882 BD PUTTEN

NEDERLAND

T. +31 (0)341 35 33 08

F. +31 (0)341 35 74 94

www.soetersinterdoor.nl

info@soetersinterdoor.nl